Questo documento è stato utile?
smarttech.com/docfeedback/171556

Specifiche

Display interattivo SMART Board® MX265-V2 con iQ

Modello SBID-MX265-V2

Panoramica




Il display interattivo SMART Board® MX265-V2 ha tutti gli elementi essenziali di cui gli educatori hanno bisogno per utilizzare i dispositivi amati dagli studenti in qualsiasi ambiente di apprendimento. Il display è un valore aggiunto per le scuole che hanno bisogno di un display interattivo ad un prezzo contenuto. Il display da 65" con risoluzione Ultra HD 4K include un abbonamento di un anno a SMART Learning Suite e una garanzia standard di tre anni.

L'esperienza iQ offre accesso one-touch alle applicazioni SMART Learning Suite, incluse lezioni e attività SMART Notebook® . È inoltre possibile accedere agli strumenti di collaborazione, tra cui una lavagna digitale, un browser Web integrato e la condivisione dello schermo wireless.

Dimensioni e peso[1]

Dimensioni

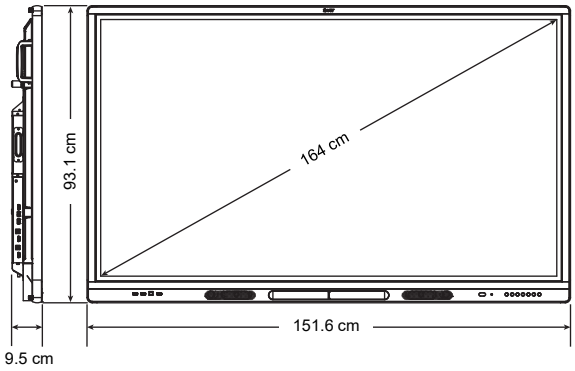

Peso

102 lb.

Area touch attiva

57 3/8" × 32 3/4 "

Area immagine attiva

56 1/4" × 31 5/8

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

66 3/8" × 45 3/4" × 10 1/4"

Peso imballo

137 lb.

In quanto display segnaletico certificato ENERGY STAR® , il display interattivo SMART Board MX065-V2 soddisfa le severe direttive sull'efficienza energetica imposte dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dal Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti d'America.

[1]Tutte le dimensioni ± 0,3 cm (1/8"). Tutti i pesi +/- 0,9 kg (2 lb).

Hardware

Interazione

Touch technology	HyPr Touch™ con IR avanzato
Funzionalità multitouch	Fino a 20 punti di tocco, scrittura o cancellazione simultanei[2] [3]
funzione di rilevamento degli oggetti™	Il comportamento si adatta automaticamente allo strumento o all'oggetto che si sta utilizzando, indipendentemente dal fatto che si tratti di penna, dita o palmo.
Precisione di posizionamento	<2 mm

Video

Digitare	LCD con retroilluminazione a LED (grado A)
Formato	16:9
Risoluzione	4K UHD (3840 × 2160)
Frequenza orizzontale	31 Hz–140 kHz
Frequenza verticale	59 Hz–70 Hz
Luminosità (massima)	≥400 cd/m^2
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Pixel clock (massimo)	590 MHz
Dimensioni dei pixel	0.37 mm
Angolo di visione	178°
Tempo di risposta (tipico)	6 ms

Sensore di luce ambientale	Sì
Audio	Altoparlanti integrati da 15 W (× 2)
Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO (entrambe le bande 2.4 e 5 GHz)
Cavi e accessori inclusi	Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo Cavo USB da 16' 5" (5 m) Kit staffe per montaggio a parete Penna (x2) Antenna (×2) Telecomando IR (con due batterie AAA)
Fori di montaggio	Per una piastra di montaggio di 600 mm × 400 mm VESA® standard con viti M6

[2] Richiede l'installazione dell'ultima versione dei Driver dei prodotti SMART. Alcune applicazioni potrebbero non supportare tutti i punti di contatto.

[3] Chrome OS è limitato a 10 tocchi simultanei. Penne e gomma non sono supportate.

Profondità staffa di montaggio	Profondità minima di 1 1/4 "(3 cm) per tutti i componenti sul retro del display interattivo per il flusso d'aria

Esperienza iQ

Lingue supportate	Danese Olandese Inglese Finlandese Francese Tedesco Italiano Coreano Norvegese Portoghese Russo Cinese semplificato Spagnolo Svedese Cinese tradizionale Ucraino Vietnamita

Software

Software incluso	Elaborazione integrata basata su iQ Android Un anno di abbonamento a SMART Learning Suite (compreso il software SMART Notebook) SMART Notebook versione base SMART Ink e Driver dei prodotti SMART

Altro software (venduto separatamente)

SMART Remote Management	Software di gestione dei dispositivi basato su cloud per la gestione, il supporto, il controllo e la protezione in remoto del display e degli altri dispositivi. È fornito installato sul display e può essere utilizzato come prova di 30 giorni prima dell'attivazione. Per ulteriori informazioni, vedereSMART Remote Management.

Connettori

Pannello connettori laterale	1 Slot per accessori (per dispositivi OPS da 60W) 1 Uscita HDMI® 2.0 con supporto HDCP 2.2[4] 1 USB 2.0 Tipo A (solo per ingresso di servizio) 1 USB 3.0 Tipo A (per la sorgente di ingresso attualmente selezionata) **HDMI 1** 1 Ingresso HDMI 2.0 (con supporto HDCP 2.2) 1 USB 3.0 Tipo B (per touch) **HDMI 2** 1 Ingresso HDMI 2.0 (con supporto HDCP 2.2) 1 USB 3.0 Tipo B (per touch)

[4]HDCP è sempre attivato. Il contenuto viene mostrato con una risoluzione di 480p se il display esterno non supporta HDCP.

Pannello connettori frontale	1 USB 2.0 Tipo-A (per il display) 1 USB 2.0 Tipo-A (per la sorgente di ingresso attualmente selezionate) **HDMI 3** 1 Ingresso HDMI 2.0 (con supporto HDCP 2.2) 1 USB 2.0 Tipo B (per touch)
Pannello connettore inferiore	1 RS-232 2 RJ45 1 Uscita S/PDIF (fissa) 1 Uscita stereo 3,5 mm (variabile) **VGA 1** 1 ingresso stereo 3,5 mm (per ingresso VGA) 1 Ingresso VGA 1 USB 3.0 Tipo B (per touch)

Requisiti di installazione

Display interattivo	Consultare la *Guida all'installazione e alla manutenzione dei display interattivi SMART Board serie MX (V2)* (smarttech.com/kb/171555). **IMPORTANTE** Il display necessita di una connessione Internet per scaricare e installare aggiornamenti importanti. Chiedere all'amministratore di rete di confermare che la rete è stata configurata correttamente per l'esperienza iQ. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di rete, vedere Connessione di un display SMART con l'esperienza iQ a una rete.

Computer in classe e portatili per ospiti

Requisiti generali	Vedere le note sulla versione del software SMART Notebook
4K UHD	Scheda video in grado di supportare una risoluzione di 3840 × 2160 a 60 Hz Vedere i requisiti minimi per Ultra High Definition o 4K sul vostro schermo piatto interattivo

Requisiti del cavo

HDMI	Lunghezza massima:23' **NOTE** • Utilizzare esclusivamente cavi HDMI certificati e testati per supportare lo standard di prestazioni richiesto. • Le prestazioni dei cavi di lunghezza superiore a 23' dipendono fortemente dalla qualità del cavo.
USB 2.0	Certificazione USB 2.0 Supporto Hi-Speed (480 Mbps) Lunghezza massima: 16'

USB 3.0	Certificazione USB 3.0 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima:9'

NOTE

- SMART supporta solo installazioni che utilizzano cavi video e USB collegati direttamente, prolunghe con alimentazione CA o prolunghe USB acquistate da SMART.
- Si potrebbe essere in grado di utilizzare cavi di qualità superiore più lunghi di quanto specificato. In caso di problemi con un cavo di questo tipo o una prolunga di qualsiasi tipo, verificare la connessione con un cavo più corto prima di contattare il Supporto SMART.

Importante	L'uso di cavi la cui lunghezza superi i valori massimi può produrre risultati imprevisti, come un degrado della qualità delle immagini o della connettività USB. Fare riferimento alle *procedure di installazione ottimali dei prodotti SMART* (smarttech.com/kb/171035) per informazioni esaustive sui cavi e le prolunghe per i prodotti hardware SMART.

Requisiti di stoccaggio ed esercizio

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a da 50 Hz a 60 Hz
Assorbimento autonomo del display interattivo a 77 °F (25 °C)	
modalità Stand-by	≤0,5 W
Funzionamento normale (out-of-box)	103 W
Temperatura di esercizio	41–95°F (5–35°C)
Temperatura di stoccaggio	-4–140°F (-20–60°C)
Umidità	5-80% di umidità relativa, senza condensa

Certificazione e conformità (ID modello: IDX65-2)

U.S.A./Canada	FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, Cal Prop 65, Conflict Minerals, Energy Star
UE/SEE/EFTA	CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio
EAEU	EAC
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Taiwan	BSMI, NCC
Vietnam	ICT
Sud Africa	NRCS, ICASA

Informazioni per l'acquisto

Numero dell'ordine	
SBID-MX265-V2	Display interattivo SMART Board MX065-V2 con iQ e abbonamento di un anno a SMART Learning Suite
Accessori opzionali	
Altro	Vedere smarttech.com/accessories

Informazioni sulla garanzia

Garanzia SMART Assure	Comprende la sostituzione avanzata dell'hardware e l'accesso al supporto in loco. I termini e le condizioni variano a seconda della regione geografica. Contattare il rivenditore o distributore locale per informazioni e visitare smarttech.com/warranty[5].

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2020 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, Pen ID, HyPr Touch, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di SMART Technologies ULC è soggetto a licenza. I marchi adottati DMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: www.smarttech.com/patents. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 21 agosto 2020.

[5]Fare riferimento a smarttech.com/warranty per requisiti specifici sui prodotti e regionali.